


Plus H&T/H&T Gen3 mit TRV Gen1 verbinden

Temperatur des Shelly Plus H&T auf TRV

Zuerst müsst ihr im [Shelly TRV](#) externe Sensoren aktivieren:

Image not found or type unknown

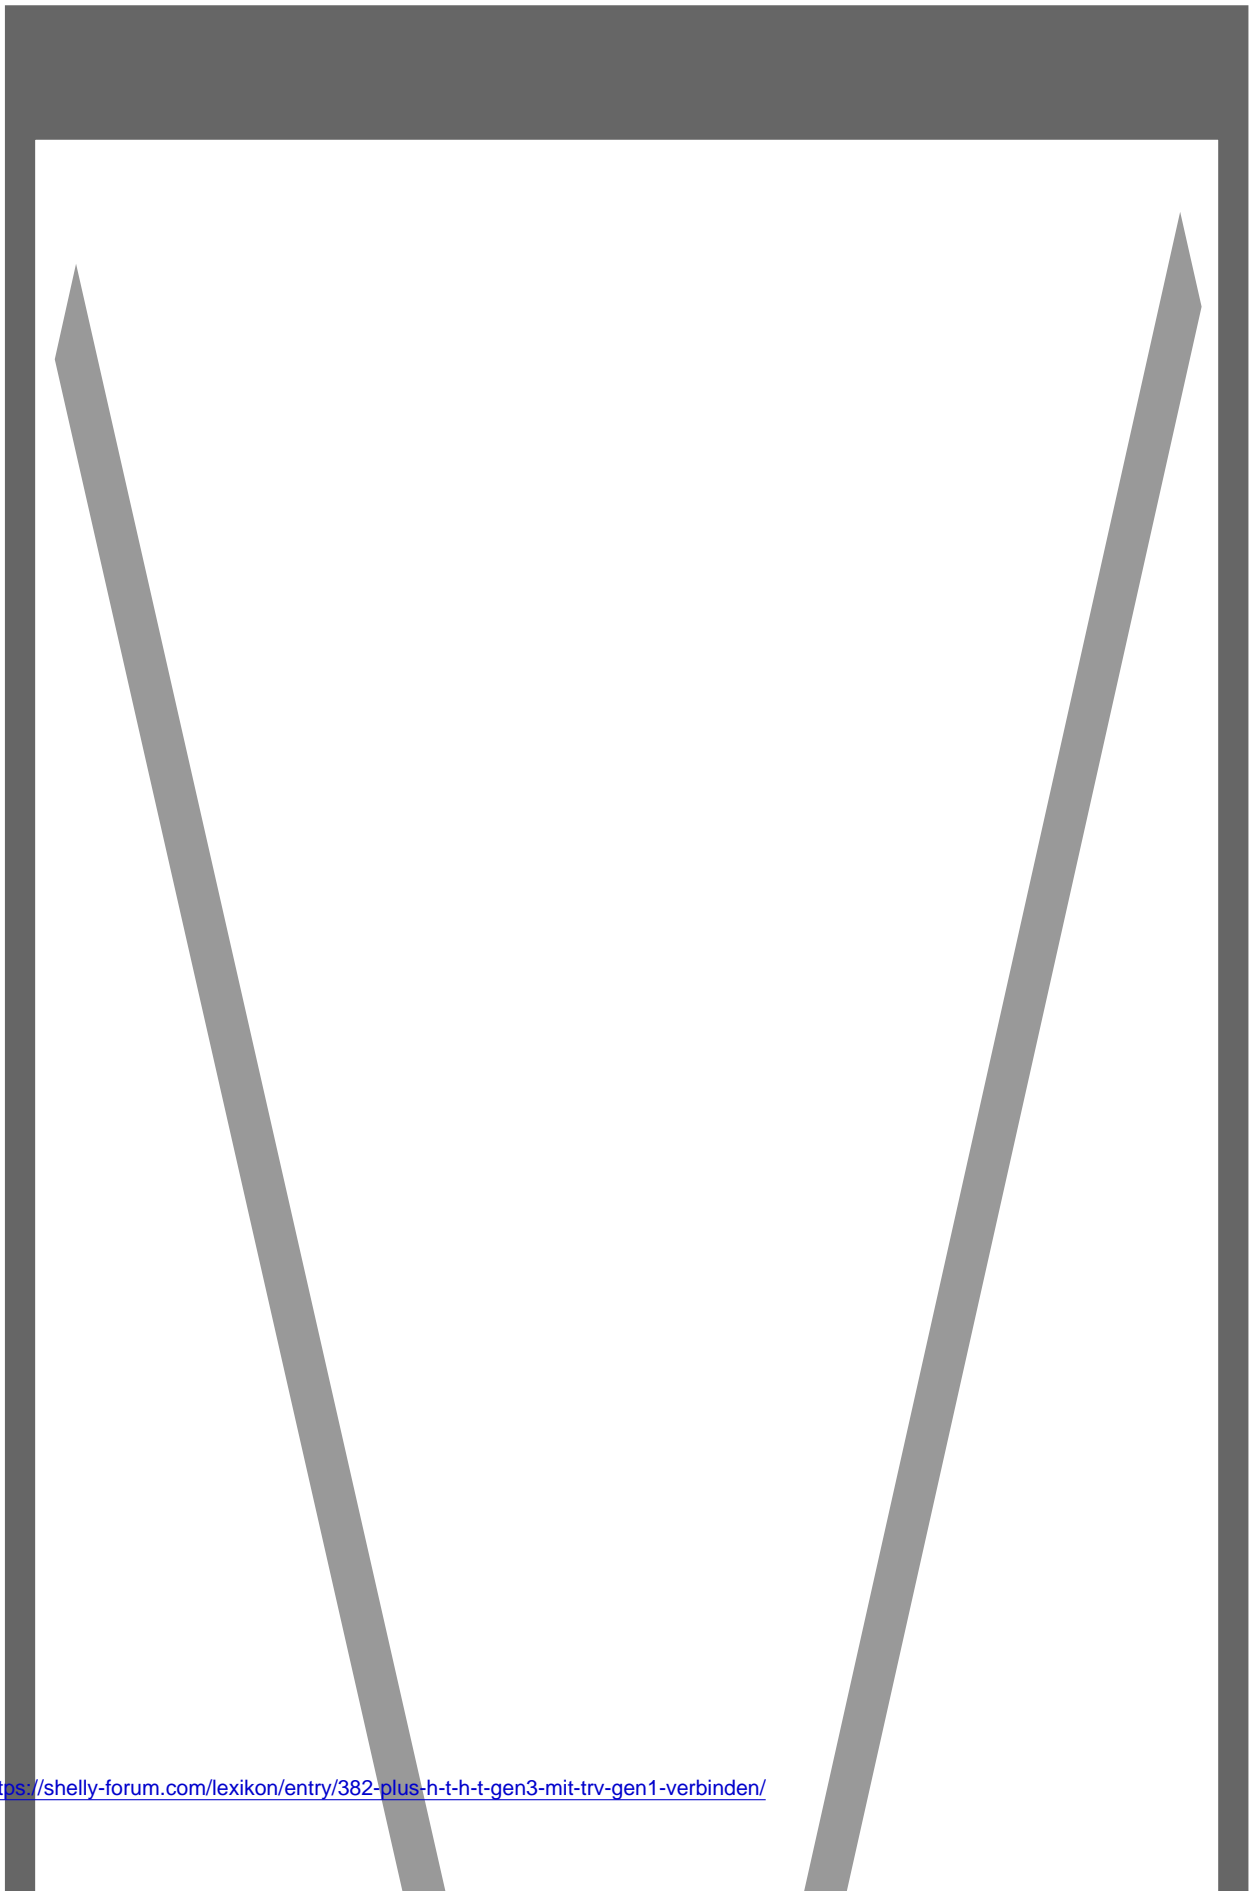


Danach geht ihr in den [Shelly Plus H&T](#)/ H&T Gen3 und erstellt eine Aktion mit dem HTTP Befehl:

Code

```
http://IP_deines_TRVs/ext_t?temp=$temperature
```

Image not found or type unknown

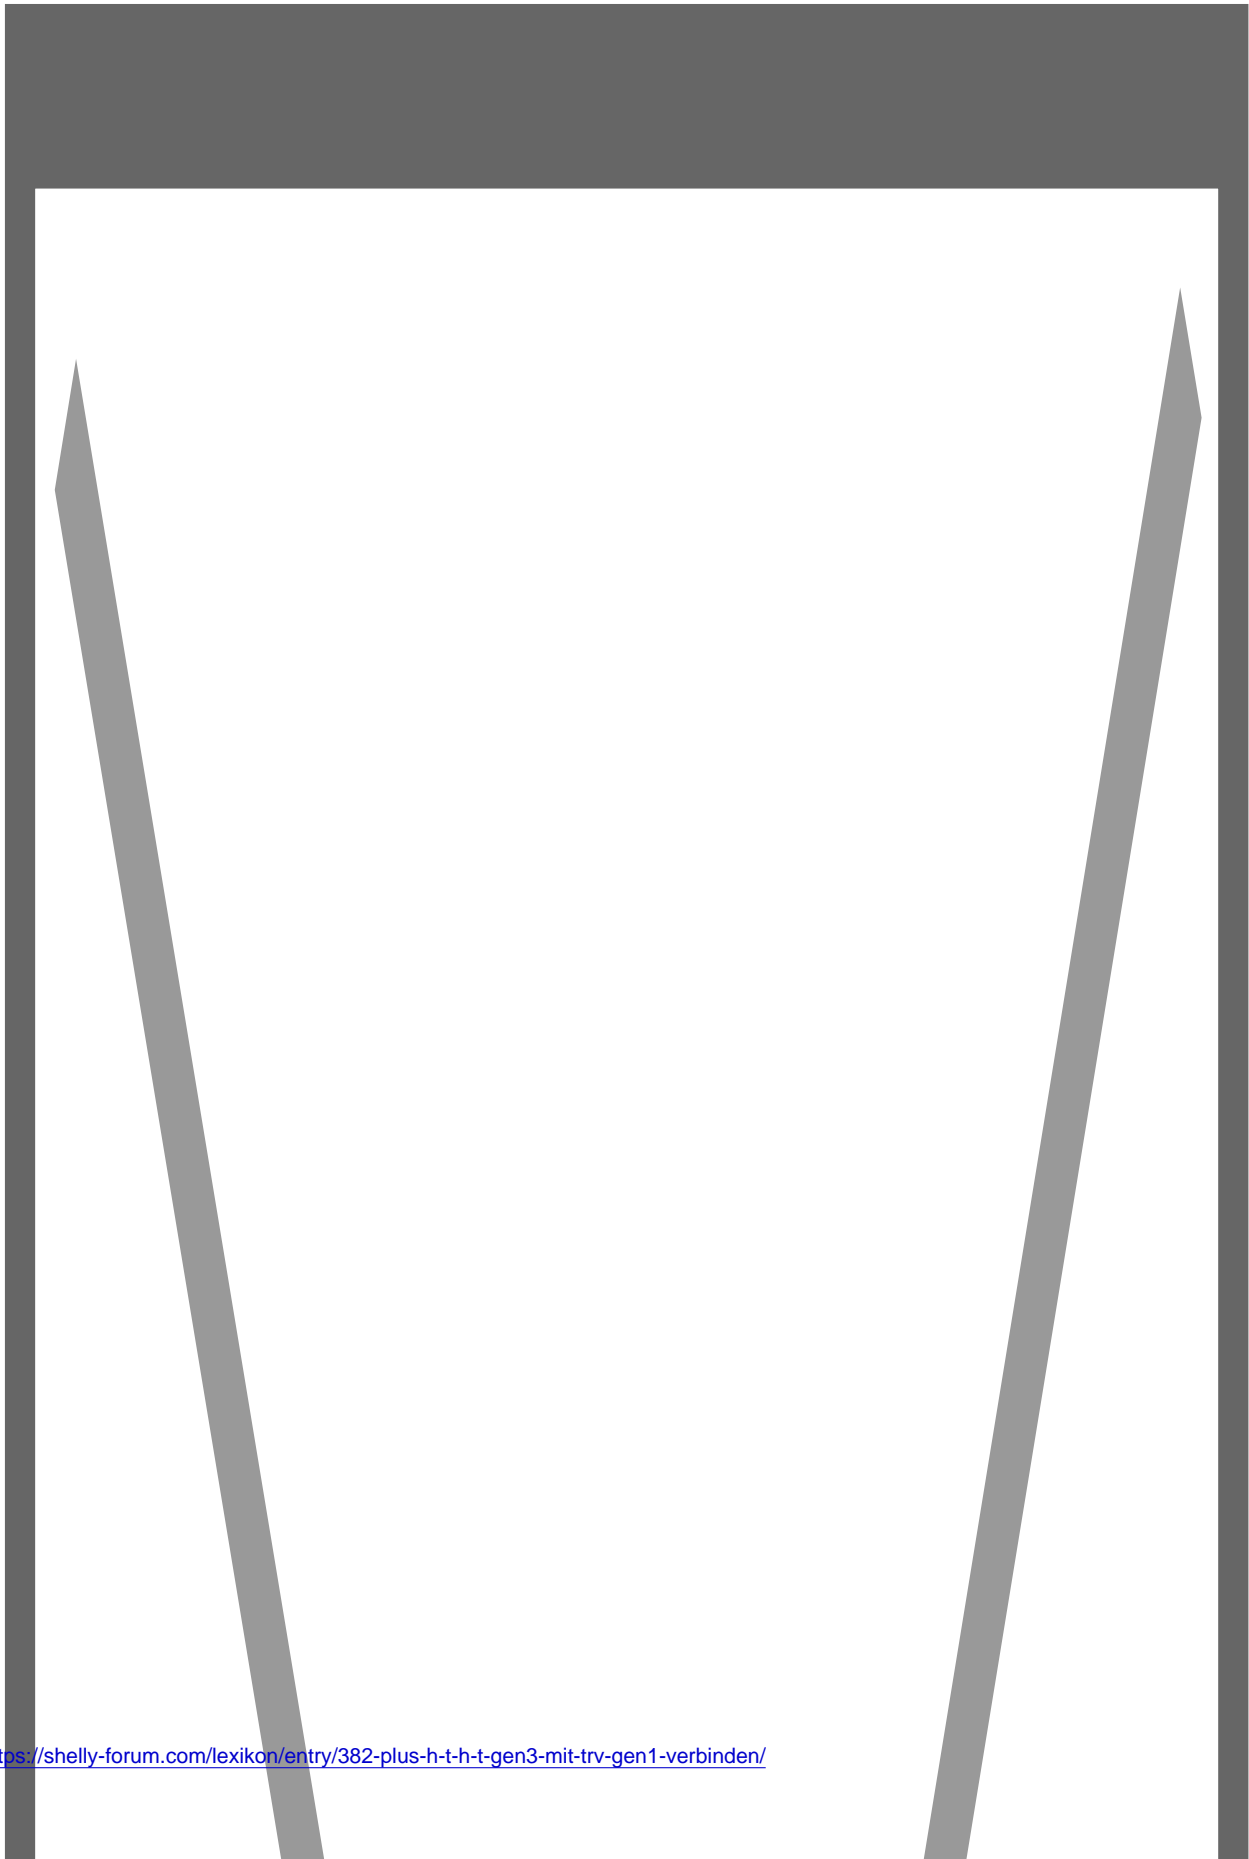

Danach noch etwas Geduld, bis die Temperatur am H&T man wechselt, und er aufwachen tut.

Dann sollten ihr die Temperatur des [Shelly Plus H&T](#), oder [Shelly H&T](#) Gen3 auf dem TRV haben.