


Image not found or type unknown


Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3 verbinden


Sie koppeln die Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3

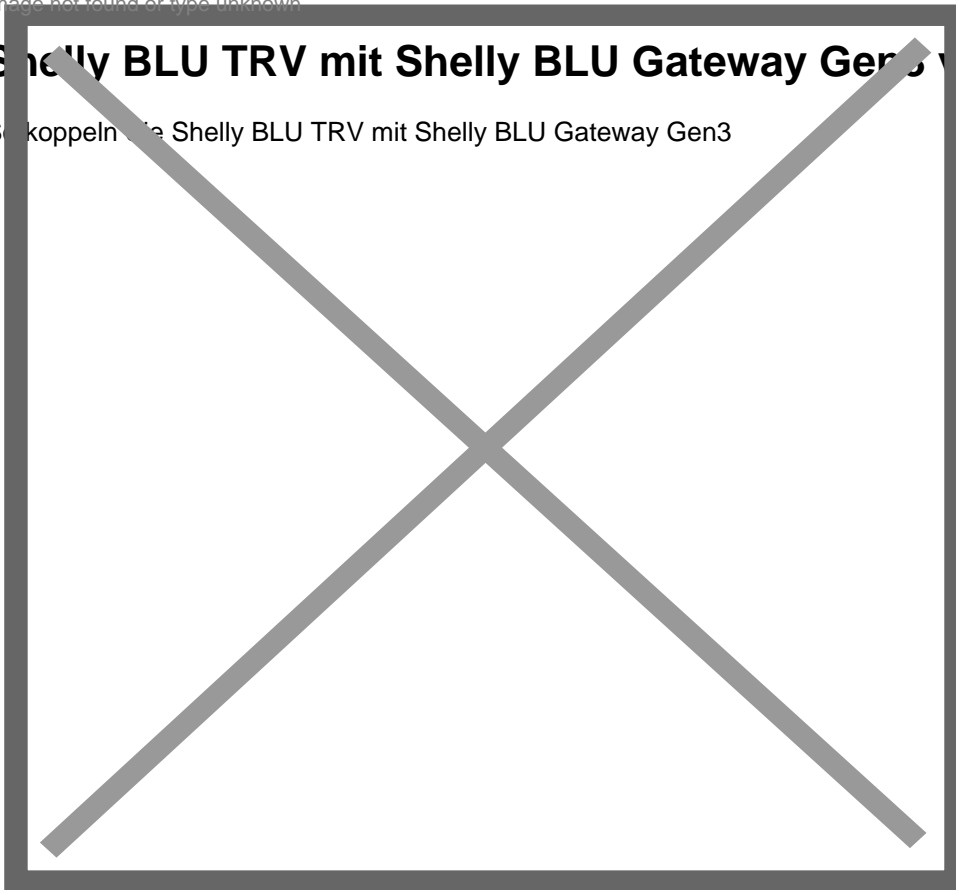

1. Stecken Sie [Shelly BLU Gateway Gen3](#) in einen Standard-USB-A-Anschluss (Netzteil ab 2A empfohlen).
2. Drücken Sie die Pairing-Taste am Gateway.
3. Entfernen Sie innerhalb der nächsten 30 Sekunden die Isolierlasche vom Batteriefach des [Shelly BLU TRV](#).

4. Drücken Sie die Reset-Taste am [Shelly BLU TRV](#). Das Display beginnt zu blinken

 found or type unknown


- Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das [Shelly BLU TRV](#)-Display eine blinkende Bestätigung an  or type unknown


5. Fügen Sie [Shelly BLU Gateway Gen3](#) zu Shelly Smart Control hinzu, indem Sie den Anweisungen der App folgen.


Alternativ über Drehknopf ab Punkt 4:

Versetzen Sie das Gerät mit dem Drehknopf in den Kopplungsmodus:

a) Greifen Sie auf das TRV-Menü zu, indem Sie den Knopf drehen:

Gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn > gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn (in beliebiger Richtung beginnen). Das Menü beginnt mit einer Batteriestandsanzeige, die wie folgt aussieht .

b) Um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, drehen Sie 4 Schritte im Uhrzeigersinn. Das Display zeigt . Der Pairing-Modus bleibt für die nächsten 30 Sekunden aktiv.

- Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das [Shelly BLU TRV](#)-Display eine blinkende Bestätigung an  or type unknown

Wenn sie mehrere [Shelly BLU TRV](#) mit den Shelly Gateway GEN3 verbinden möchten, wiederholen sie für jeden weiteren BLU TRV diese Schritte (Max. 5 Stück pro Gateway).