


Image not found or type unknown

Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3 verbinden

Sie koppeln die Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3

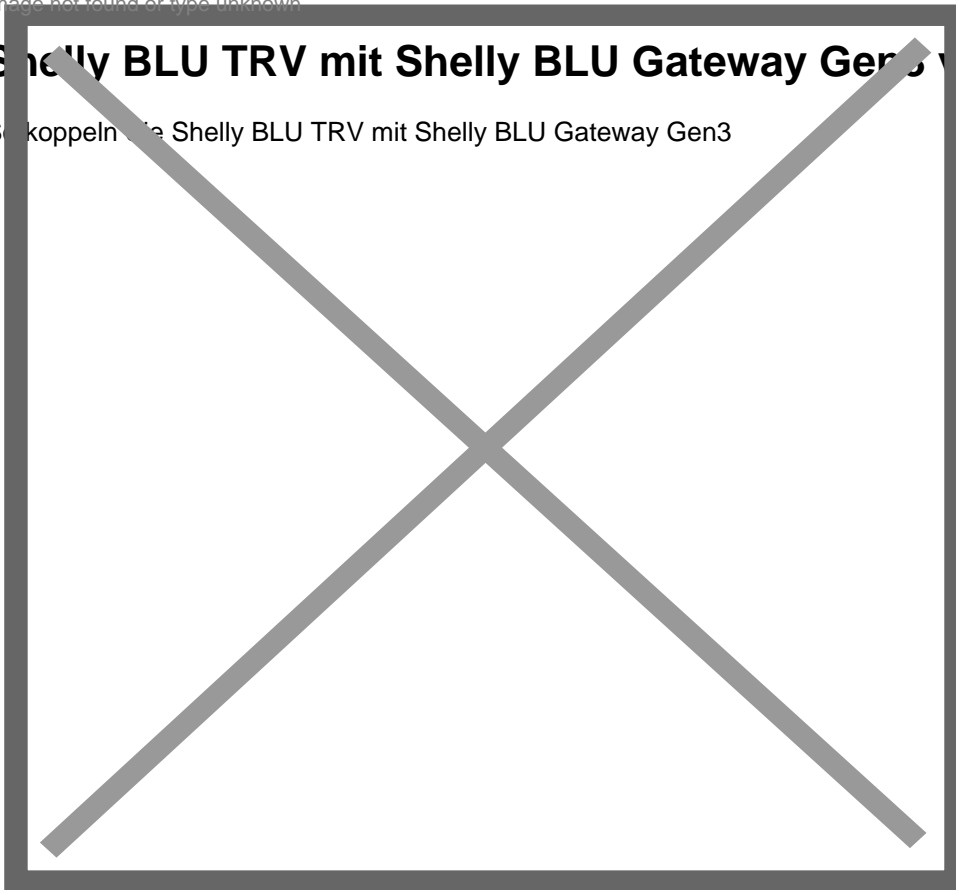

1. Stecken Sie [Shelly BLU Gateway](#) Gen3 in einen Standard-USB-A-Anschluss (Netzteil ab 2A empfohlen).
2. Drücken Sie die Pairing-Taste am Gateway.
3. Entfernen Sie innerhalb der nächsten 30 Sekunden die Isolierlasche vom Batteriefach des [Shelly BLU TRV](#).
4. Drücken Sie die Reset-Taste am [Shelly BLU TRV](#). Das Display beginnt zu blinken

- Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das [Shelly BLU TRV](#)-Display eine blinkende Bestätigung an. Anlage 2.png or type unknown

5. Fügen Sie [Shelly BLU Gateway](#) Gen3 zu Shelly Smart Control hinzu, indem Sie den Anweisungen der App folgen.

Wenn sie mehrere [Shelly BLU TRV](#) mit den Shelly Gateway GEN3 verbinden möchten, wiederholen sie für jeden weiteren BLU TRV diese Schritte (Max. 5 Stück pro Gateway).