

# Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window verbinden

So koppeln Sie Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window

info-macro-icon--39985156a8a940b9a79d.svgStellen Sie vor dem Start sicher, dass [Shelly BLU TRV](#) bereits mit [Shelly BLU Gateway Gen3](#) gekoppelt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: [Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3 verbinden](#)

## 1. Über Drehknopf:

Versetzen Sie das Gerät mit dem Drehknopf in den Kopplungsmodus:

a) Greifen Sie auf das TRV-Menü zu, indem Sie den Knopf drehen:


Gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn > gegen den Uhrzeigersinn> im Uhrzeigersinn (in beliebiger Richtung beginnen). Das Menü beginnt mit einer Batteriestandsanzeige, die wie folgt aussieht 

b) Um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, drehen Sie 4 Schritte im Uhrzeigersinn. Das Display zeigt  und Pairing-Modus bleibt für die nächsten 30 Sekunden aktiv.

c) Halten Sie die **Reset** -Taste am [Shelly BLU Door/Window](#) länger als 10 Sekunden gedrückt.

## Alternativ über Weboberfläche:

a) Drücken sie auf der Startseite der Weboberfläche auf Add sensor:

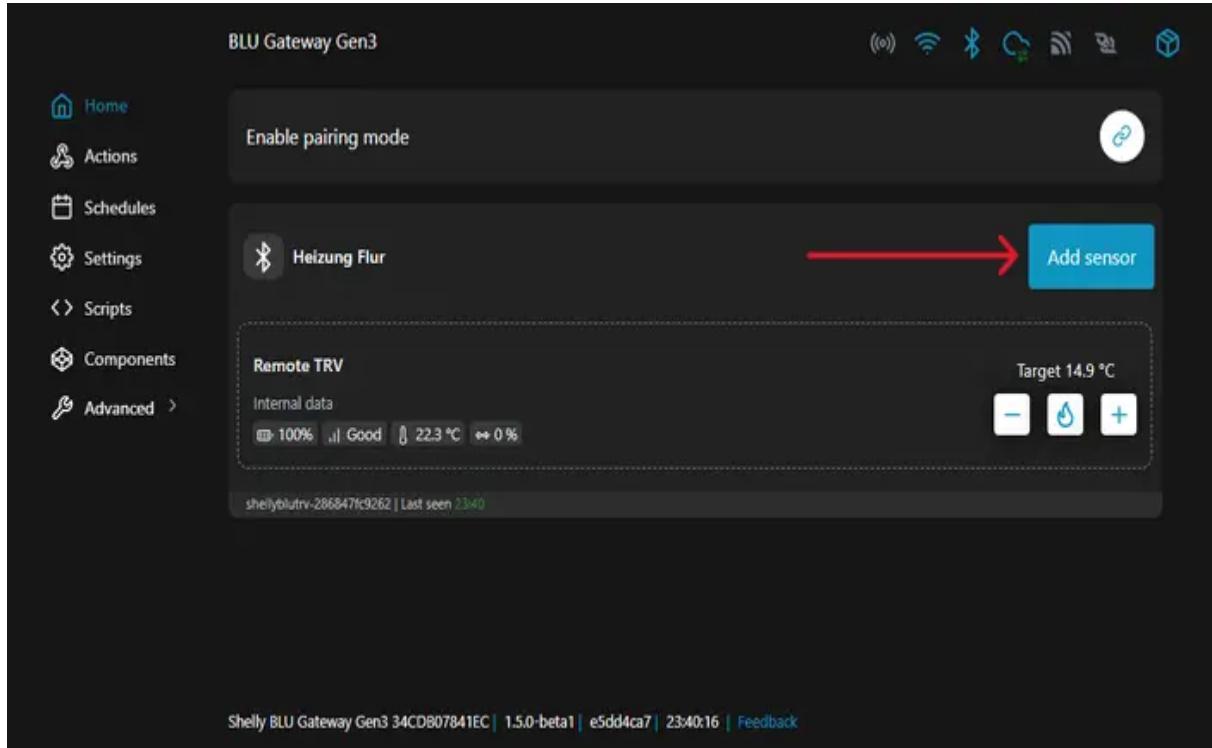


b) Es kommt der Hinweis:



Halten Sie dann die **Reset** -Taste am [Shelly BLU Door/Window](#) länger als 10 Sekunden gedrückt.

3. Nach erfolgreicher Verbindung können sie in der Weboberfläche des [Shelly BLU Gateway](#) 3 auf der Startseite beim TRV den external d/w sensor sehen:

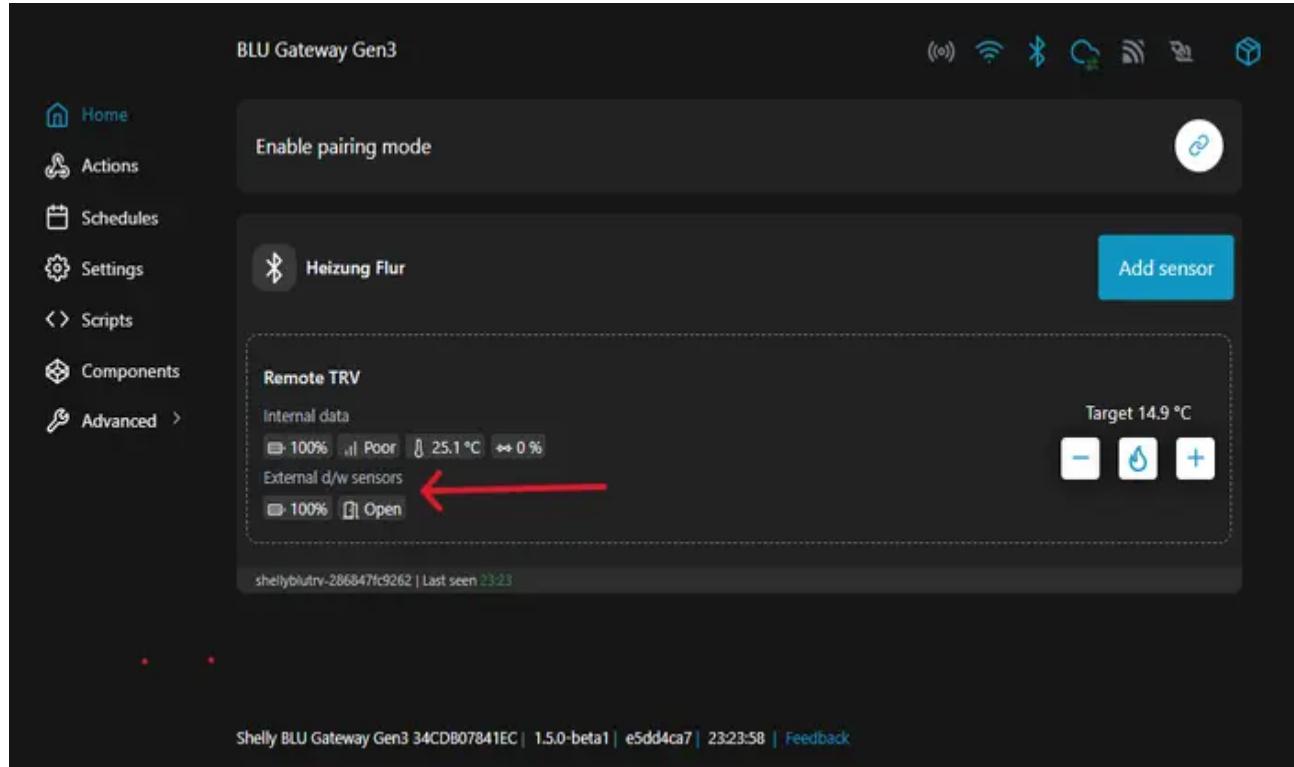

oder in der Shelly Smart Control APP zu finden, beim [Shelly BLU TRV](#) unter -> Sensoreinstellungen -> Angeschlossene Sensoren -> Angebrachte Tür-/Fenstersensoren:

