


Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window verbinden

So koppeln Sie Shelly BLU TRV mit dem Shelly BLU Door/Window

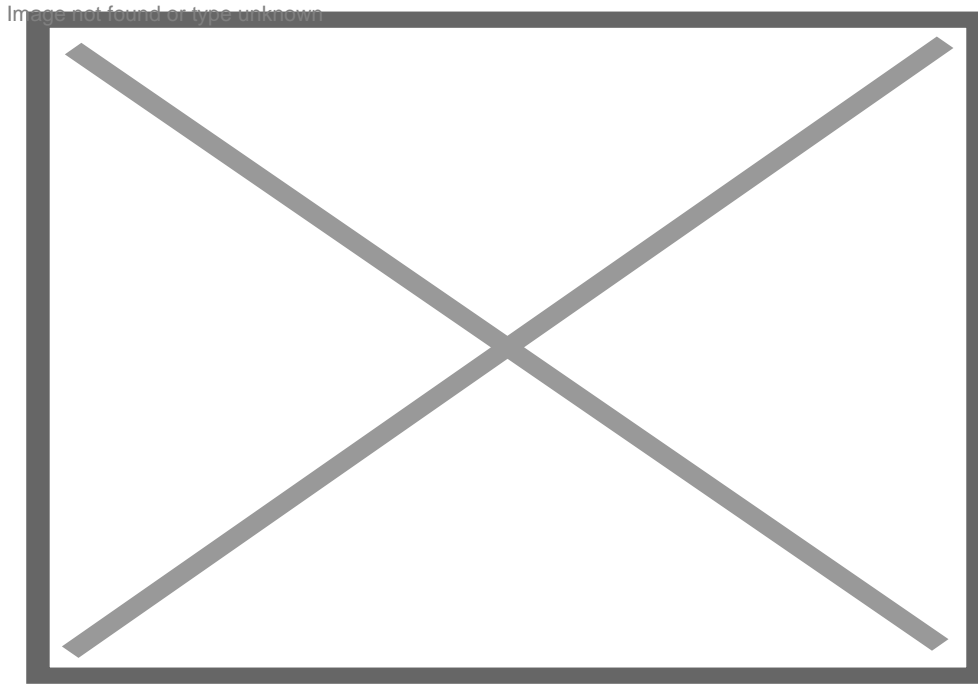

Info macro icon 39985156a8a940b9a79d.svg

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass [Shelly BLU TRV](#) bereits mit [Shelly BLU Gateway Gen3](#) gekoppelt ist. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: [Shelly BLU TRV mit Shelly BLU Gateway Gen3 verbinden](#)

1. Drücken Sie die **Reset** -Taste am [Shelly BLU TRV](#). Das Display beginnt zu blinken [Anlagegut 1.png](#), um anzuzeigen, dass es sich im Kopplungsmodus befindet.

2. Halten Sie die **Reset** -Taste am [Shelly BLU Door/Window](#) länger als 10 Sekunden gedrückt.

Info macro icon 39985156a8a940b9a79d.svg

Wenn die Kopplung erfolgreich ist, zeigt das [Shelly BLU TRV](#)-Display innerhalb von maximal einer Minute eine blinkende Bestätigung an [Anlagegut 2.png](#).

Info macro icon 39985156a8a940b9a79d.svg

Wenn die Kopplung nicht erfolgreich war, erscheint auf dem Display [Anlagegut 3 HT.png](#). Um den Vorgang abzuschließen, bringen Sie den Sensor näher an das Shelly Gateway Gen3 und wiederholen Sie dann die Schritte 1 und 2.

Alternativ über Drehknopf:

Versetzen Sie das Gerät mit dem Drehknopf in den Kopplungsmodus:

a) Greifen Sie auf das TRV-Menü zu, indem Sie den Knopf drehen:


Gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn > gegen den Uhrzeigersinn > im Uhrzeigersinn (in beliebiger Richtung beginnen). Das Menü beginnt mit einer Batteriestandsanzeige, die wie folgt aussieht:

b) Um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren, drehen Sie 4 Schritte im Uhrzeigersinn. Das Display zeigt Bluetooth-Logo. Der Pairing-Modus bleibt für die nächsten 30 Sekunden aktiv.

c) Halten Sie die **Reset** -Taste am [Shelly BLU Door/Window](#) länger als 10 Sekunden gedrückt.

Alternativ über Weboberfläche:

a) Drücken sie auf der Startseite der Weboberfläche auf Add sensor:

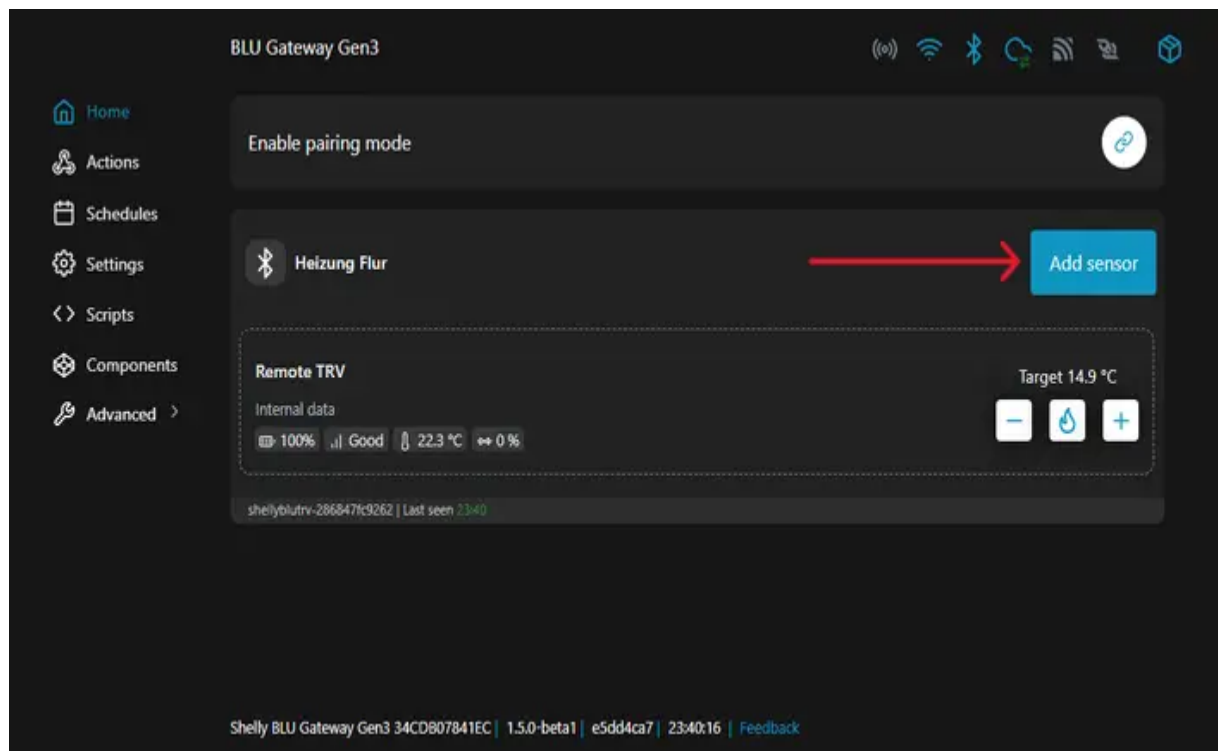


b) Es kommt der Hinweis:



Halten Sie dann die **Reset** -Taste am [Shelly BLU Door/Window](#) länger als 10 Sekunden gedrückt.

3. Nach erfolgreicher Verbindung können sie in der Weboberfläche des [Shelly BLU Gateway](#) 3 auf der Startseite beim TRV den external d/w sensor sehen:

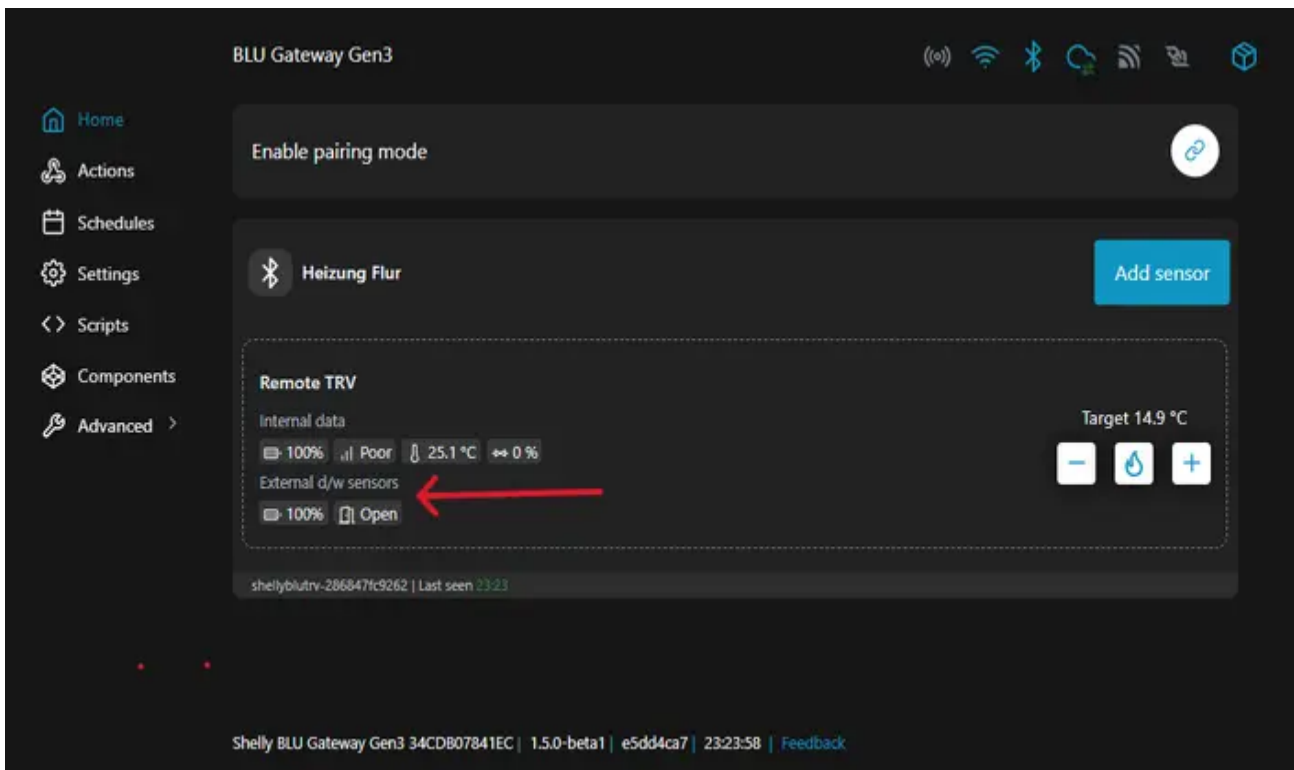

oder in der Shelly Smart Control APP zu finden, beim [Shelly BLU TRV](#) unter -> Sensoreinstellungen -> Angeschlossene Sensoren -> Angebrachte Tür-/Fenstersensoren:

