



# Kompatible Türen LOQED Touch smart lock Black

## Kompatible Türen LOQED Touch smart lock Black

- Türdicke: Bis zu 110 mm für eine symmetrische Tür, oder bis zu 55 mm, gemessen von der Zylinderschraube.
- Gängige Entfernungsmaße: 55, 72, 92 und 110 mm

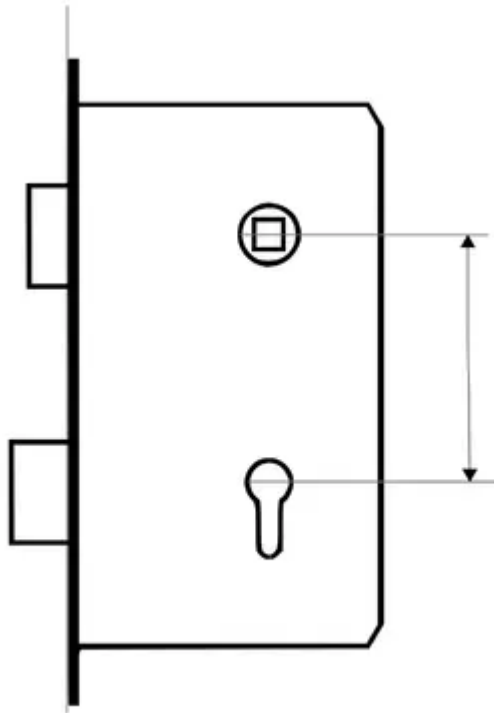

- Jedes Dornmaß, das größer oder gleich 30 mm ist.

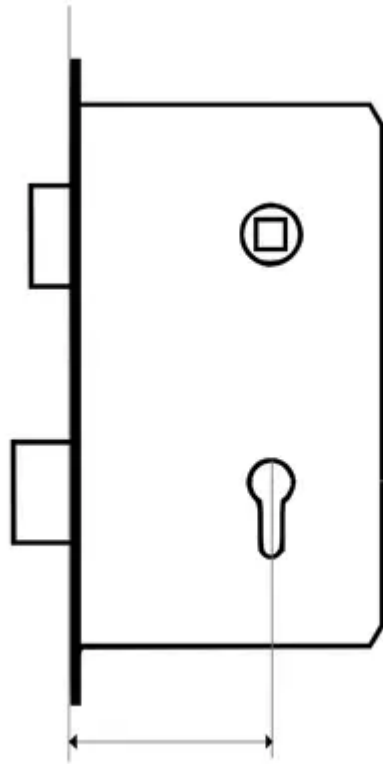

- Türbeschläge mit Ziehschutz, die den Zylinder abdecken.
- Mehrpunktverriegelungen, unabhängig davon, ob sie drei, fünf oder sieben Riegel haben.
- Griffbetätigte Türen, bei denen der Griff zum Verriegeln nach oben gezogen werden muss. Der Griff muss nach dem Schließen immer noch manuell nach oben gedrückt werden.
- Türschlösser, bei denen der Schließzylinder über dem Griff sitzt."

#### **Inkompatible Türen:**

- Schiebetüren mit einem besonders langen Griff an der Innenseite.
- Türen, bei denen beide Seiten der Witterung oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Dies ist in der Regel bei Toren und unbeheizten Schuppen der Fall. Nur das Außenmodul ist komplett wasserdicht.
- Türen mit Kastenschlössern, da diese ein anderes Zylinderprofil haben. Wir empfehlen diese Schlösser durch ein SKG-zertifiziertes Mehrfachverriegelungsschloss mit Europrofil-Zylinder zu ersetzen.
- Schlösser, bei denen der Schlüssel gedreht, die Klinke angehoben und der Schlüssel erneut gedreht werden muss. Diese Schlösser sind aber sehr selten."

#### **Alle Abmessungen:**

- Außenmodul: 51 mm x 33 mm x 8 mm

- Innenmodul: 284 mm x 60 mm x 29 mm ohne Knauf und Griff, 284 mm x 60 mm x 69 mm mit Knauf und Griff

