


# Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly Plug / Plug S

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü  
Ergänzungen speziell für Shelly Plug / Plug S

Nur für [Shelly Plug](#) & [Shelly Plug S](#)

## Hauptmenü

Image not found or type unknown

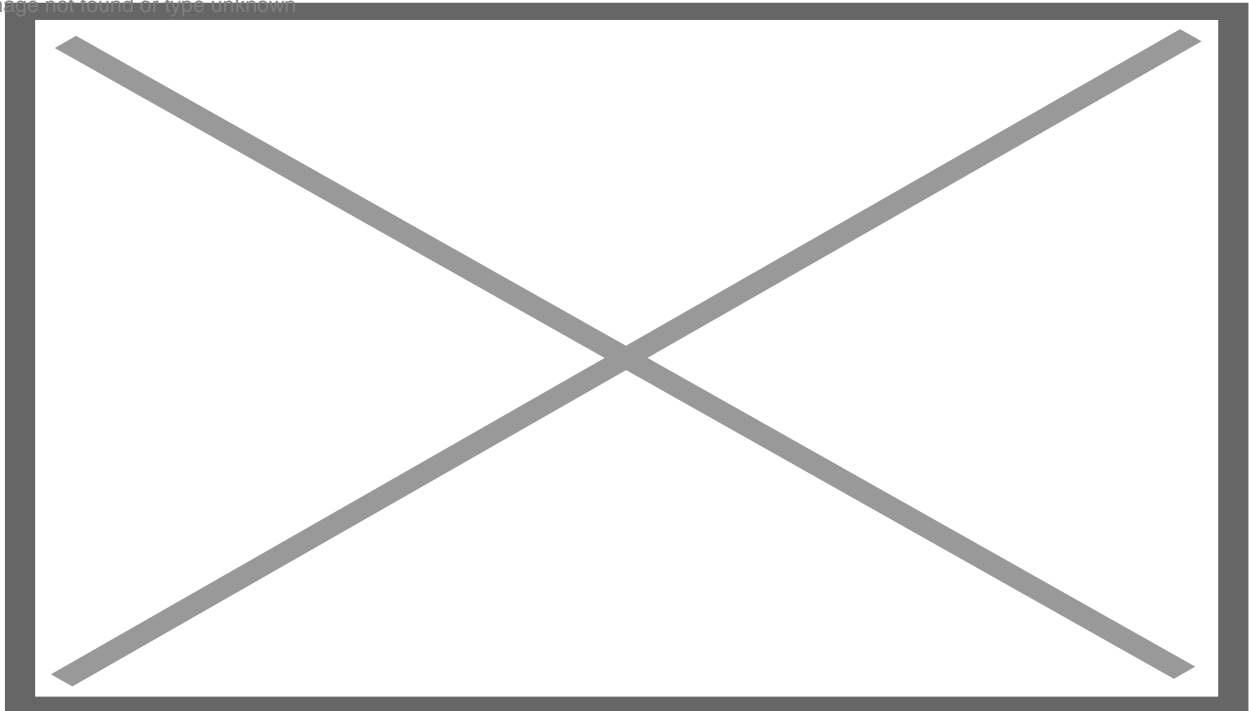

## Safety

Image not found or type unknown




## MAX POWER PROTECTION

**Custom Max Power Protection** - Der [Shelly Plug S](#) **schaltet** bei vordefiniertem maximalen Leistungswert **AUS**. Bereich: 1-2500W.

Nach Eingabe des gewünschten Leistungswertes mit **SAVE** bestätigen.

## Actions

Image not found or type unknown

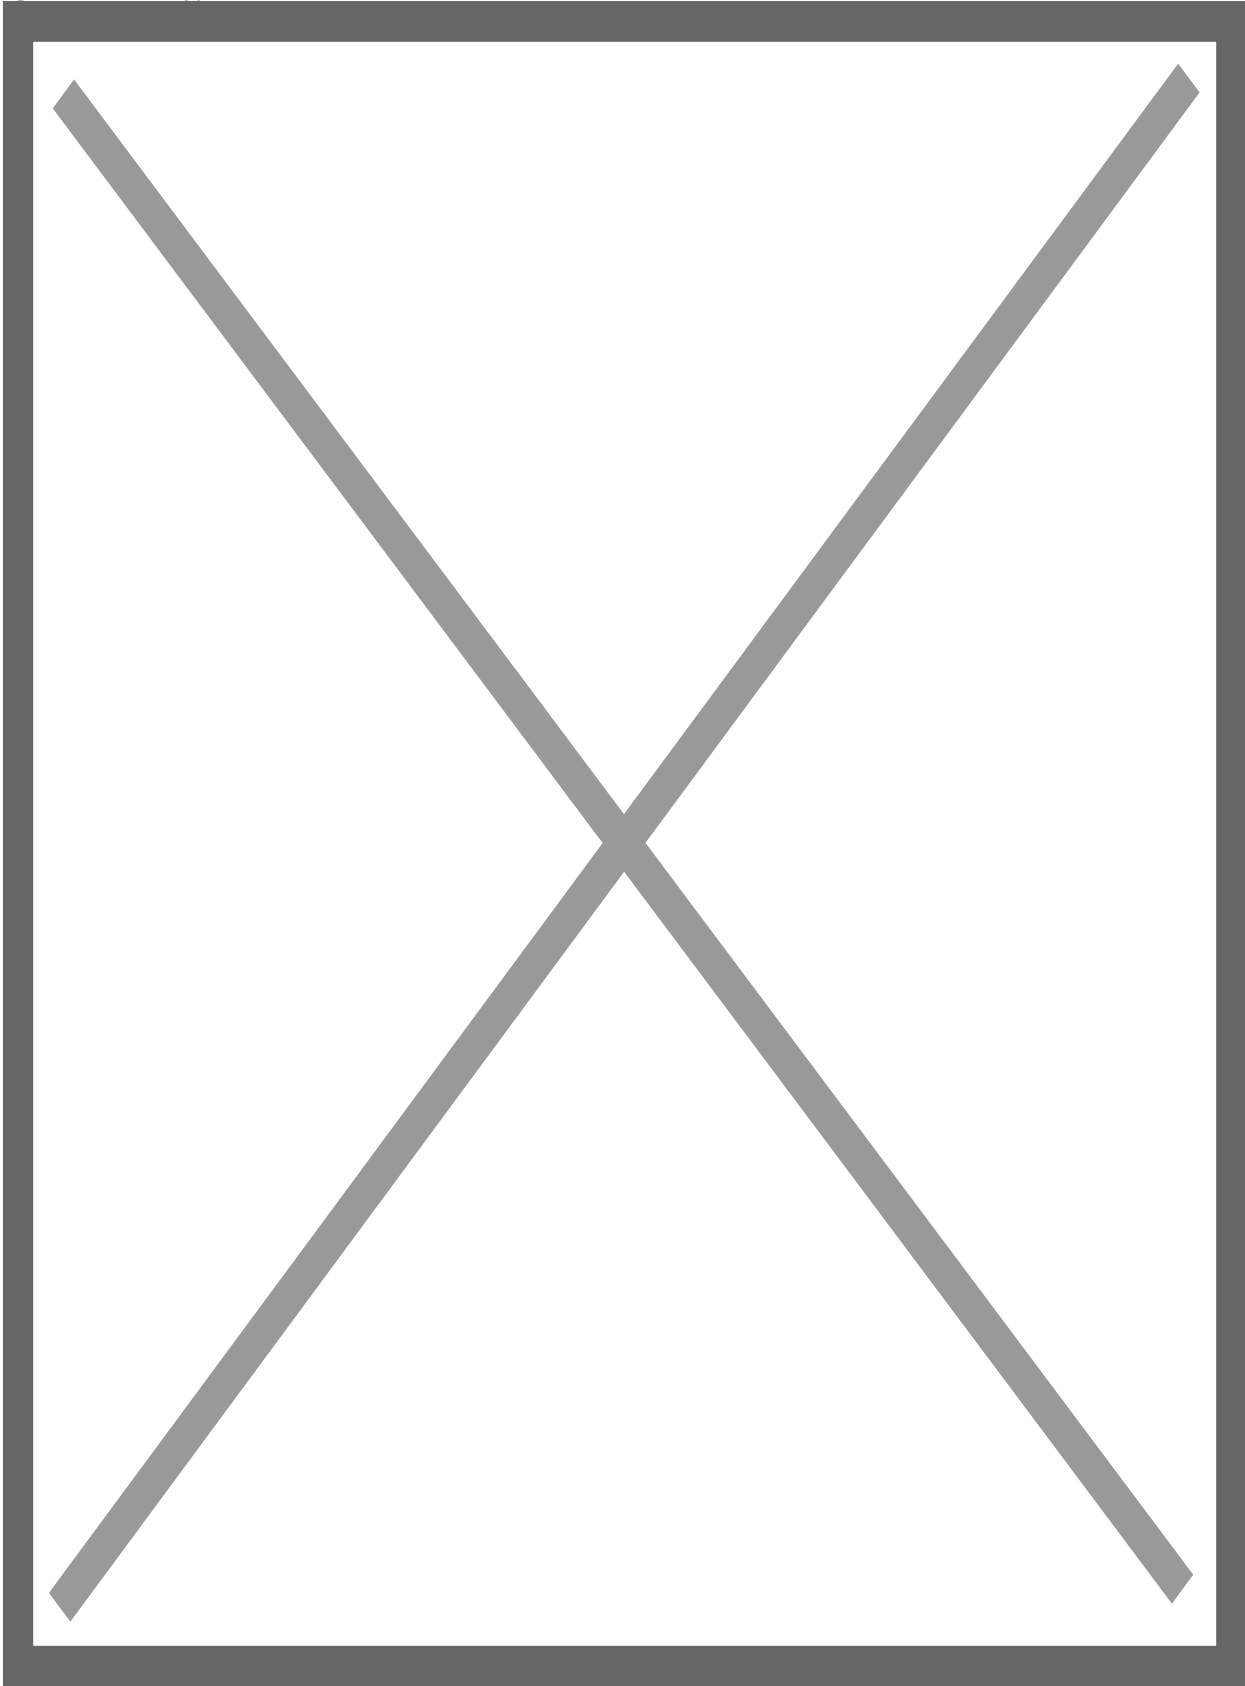

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)


**BUTTON PRESSED URL** - Geräte-Taste gedrückt -> Ausführung URL

**OUTPUT SWITCHED ON URL** - Ausgang (Relais) wechselt auf EIN -> Ausführung URL

**OUTPUT SWITCHED OFF URL** - Ausgang (Relais) wechselt auf AUS -> Ausführung URL

## Settings


Image not found or type unknown

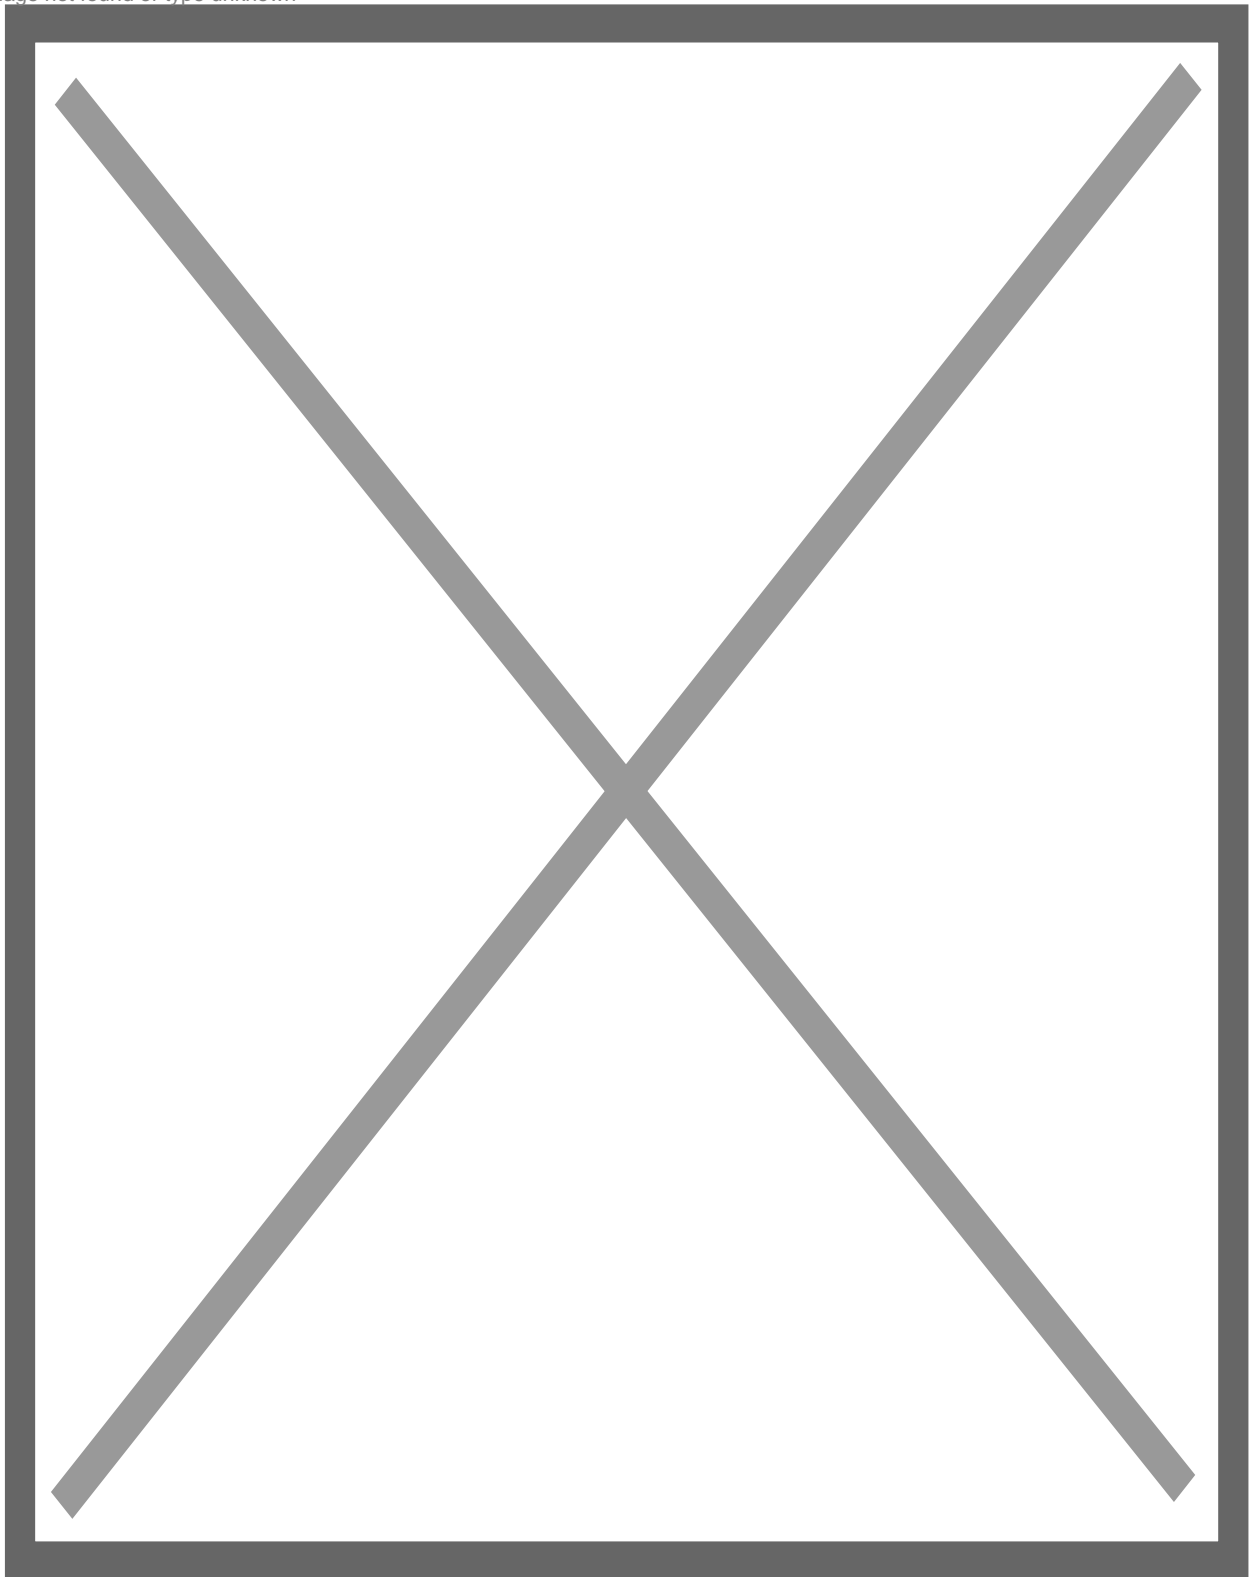

## LED LIGHT CONTROL

## Konfiguration der [Shelly Plug S](#) Staus LED

Image not found or type unknown

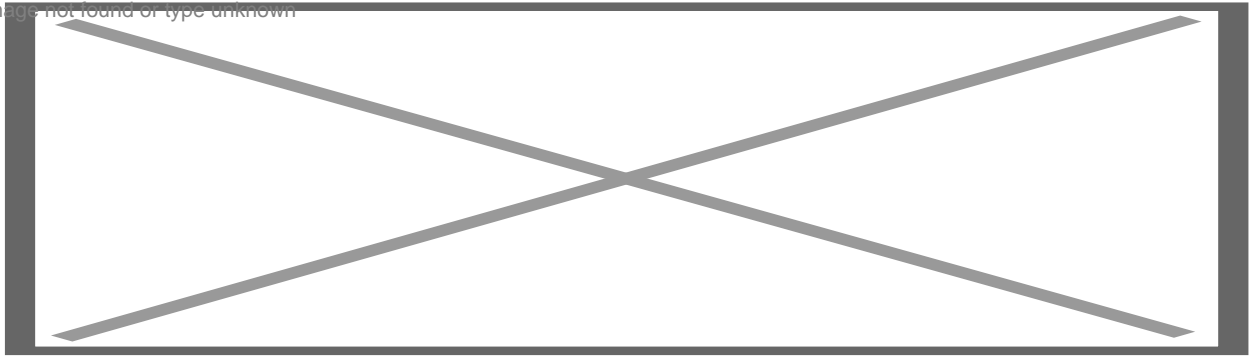

**Disable Wi-Fi state light** - Deaktiviert die Status-WiFi LED. Aktiviert leuchtet die LED **blau**.

**Disable Power On state light** - Deaktiviert die Status-Power LED. Aktiviert leuchtet die LED **rot**.

### **LED-Status:**

**Blau** - schnelles Blinken - **AP Mode**

**Blau** - langsames Blinken - **CM Mode (keine Cloud)**

**Blau** - Dauerlicht - **CM Mode (Cloud)**

**Rot** - Dauerlicht - **Relais EIN**

**Rot & Blau** - schnelles Blinken - **FW Update**