Einstellungen im Shelly-Hauptmen?? - Nur f??r Shelly Plug / Plug S

Einstellungen im Shelly-Hauptmen??
Erg??nzungen speziell f??r Shelly Plug / Plug S

Nur für Shelly Plug & Shelly Plug S

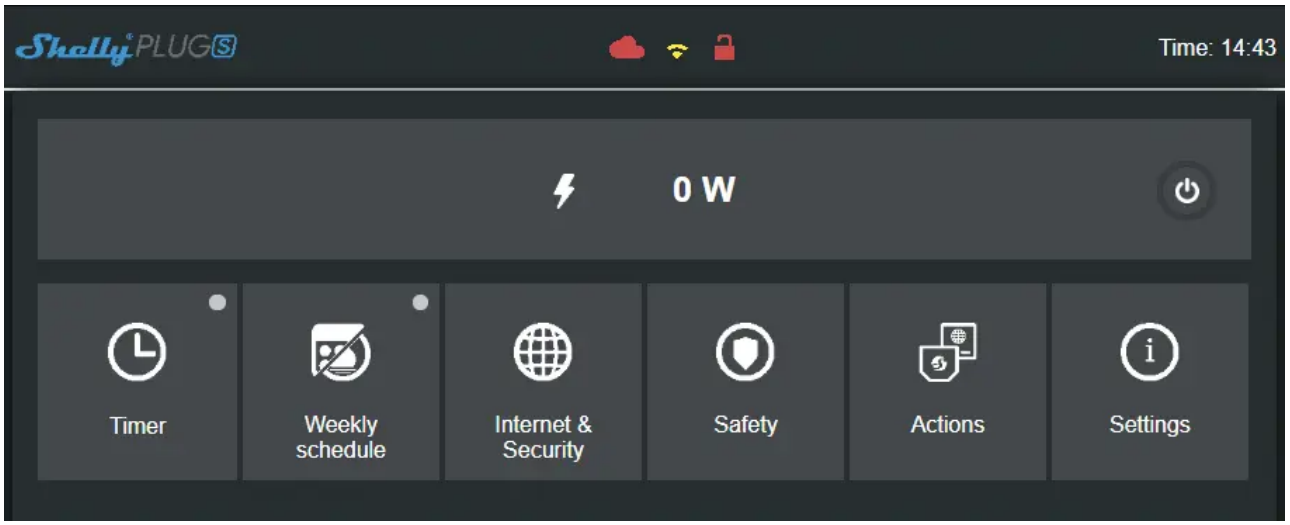

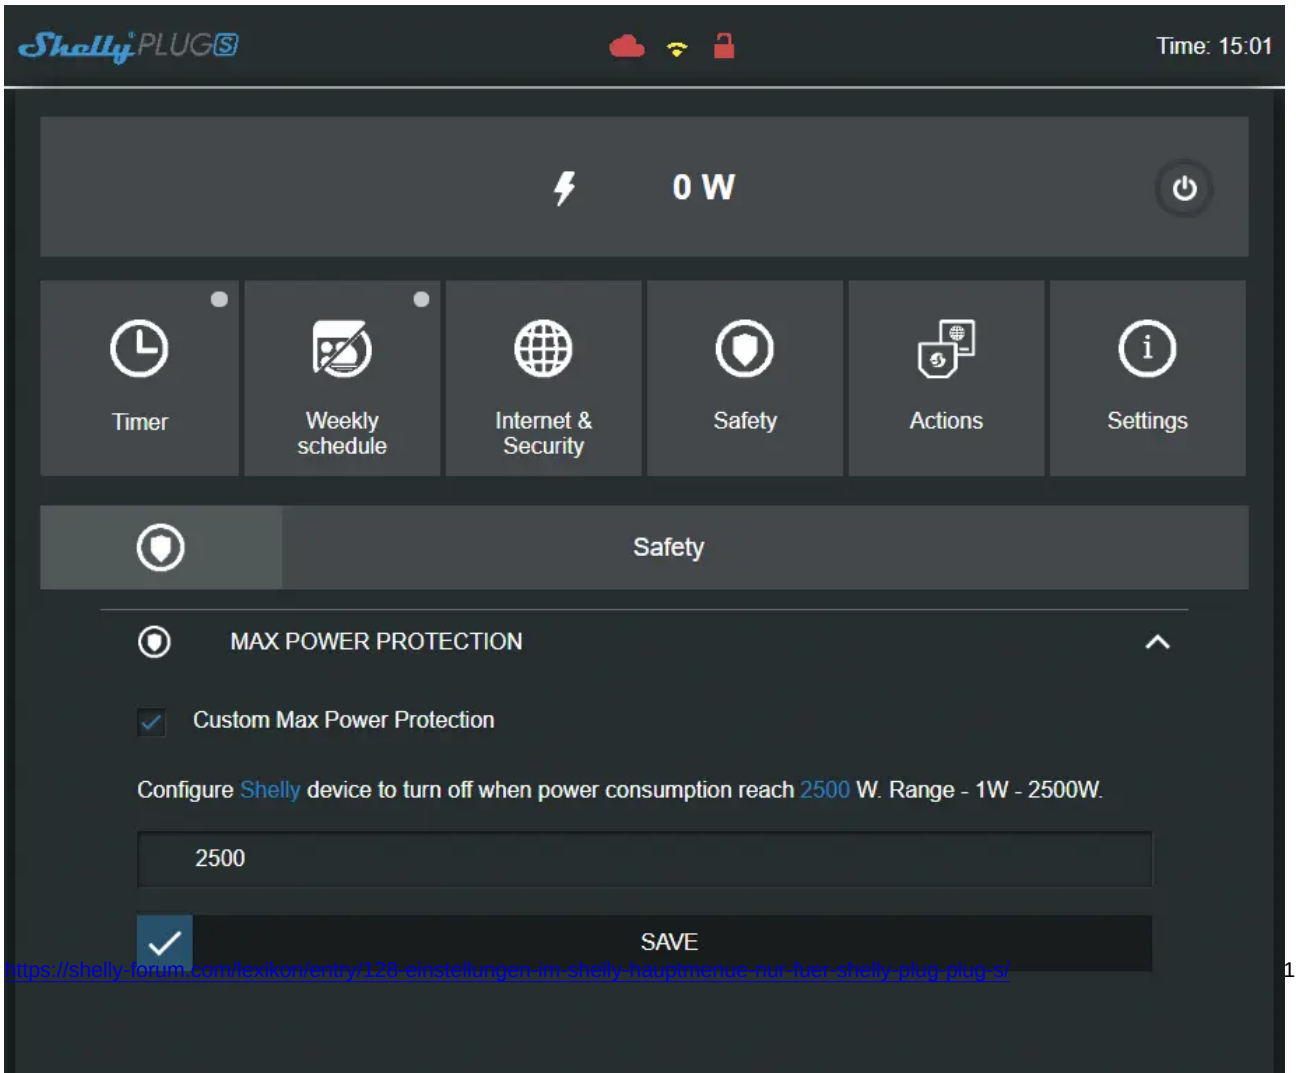

MAX POWER PROTECTION

Custom Max Power Protection - Der Shelly Plug S **schaltet** bei vordefiniertem maximalen Leistungswert **AUS**. Bereich: 1-2500W

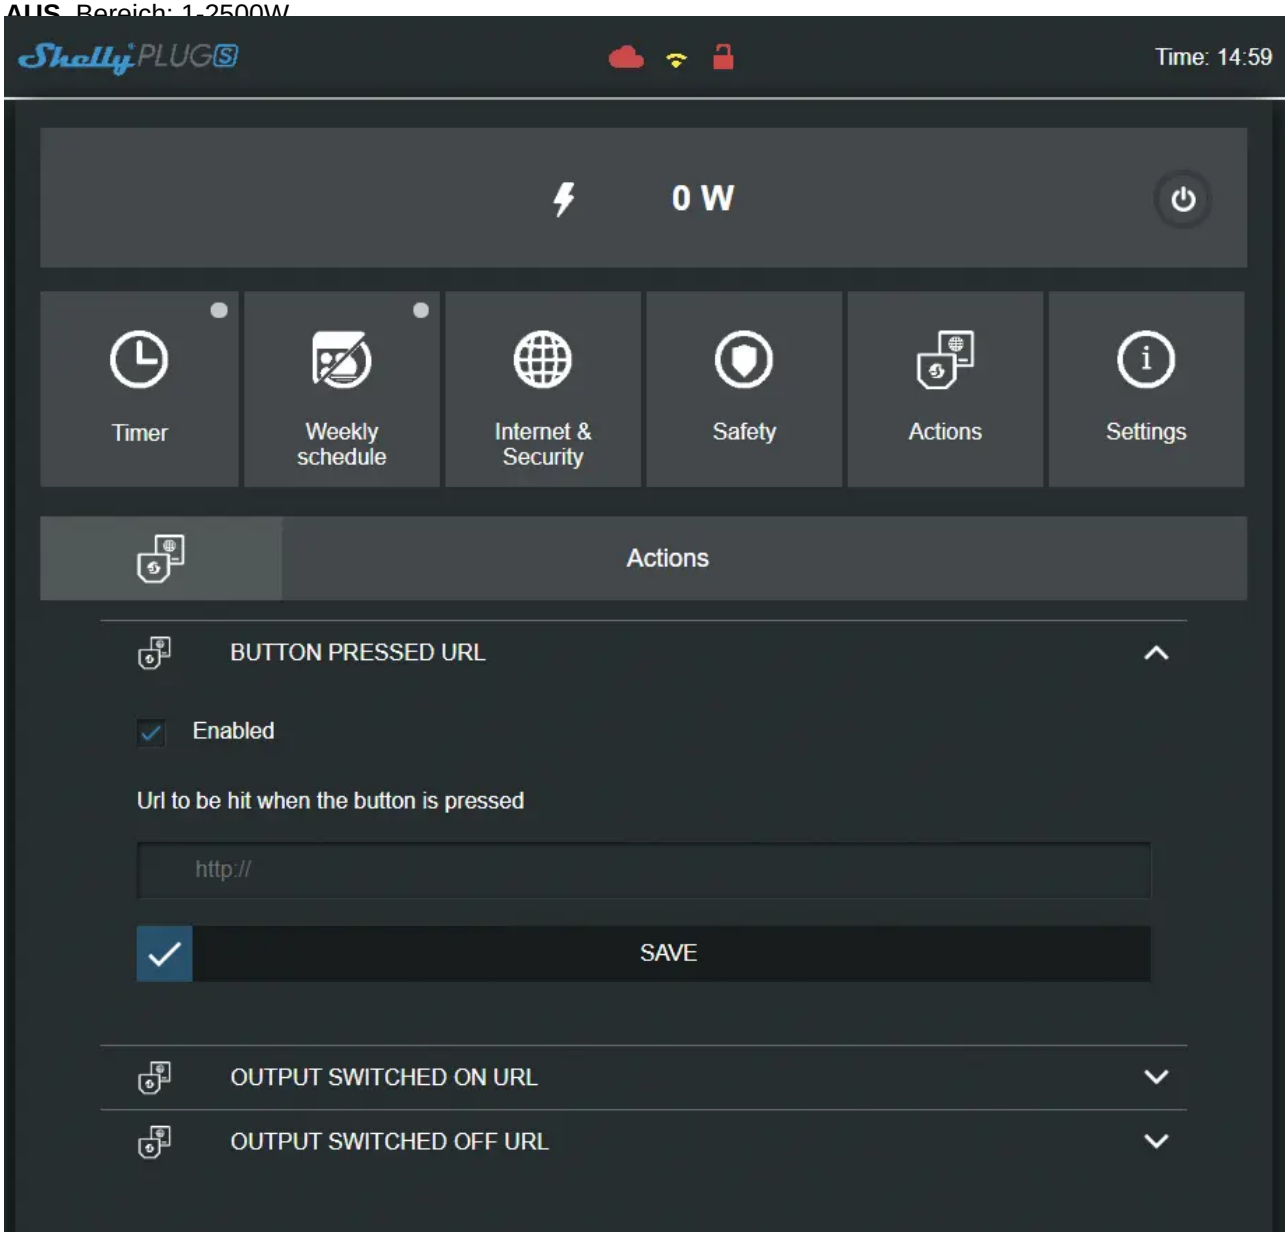

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))

BUTTON PRESSED URL - Geräte-Taste gedrückt -> Ausführung URL

OUTPUT SWITCHED ON URL - Ausgang (Relais) wechselt auf EIN -> Ausführung URL

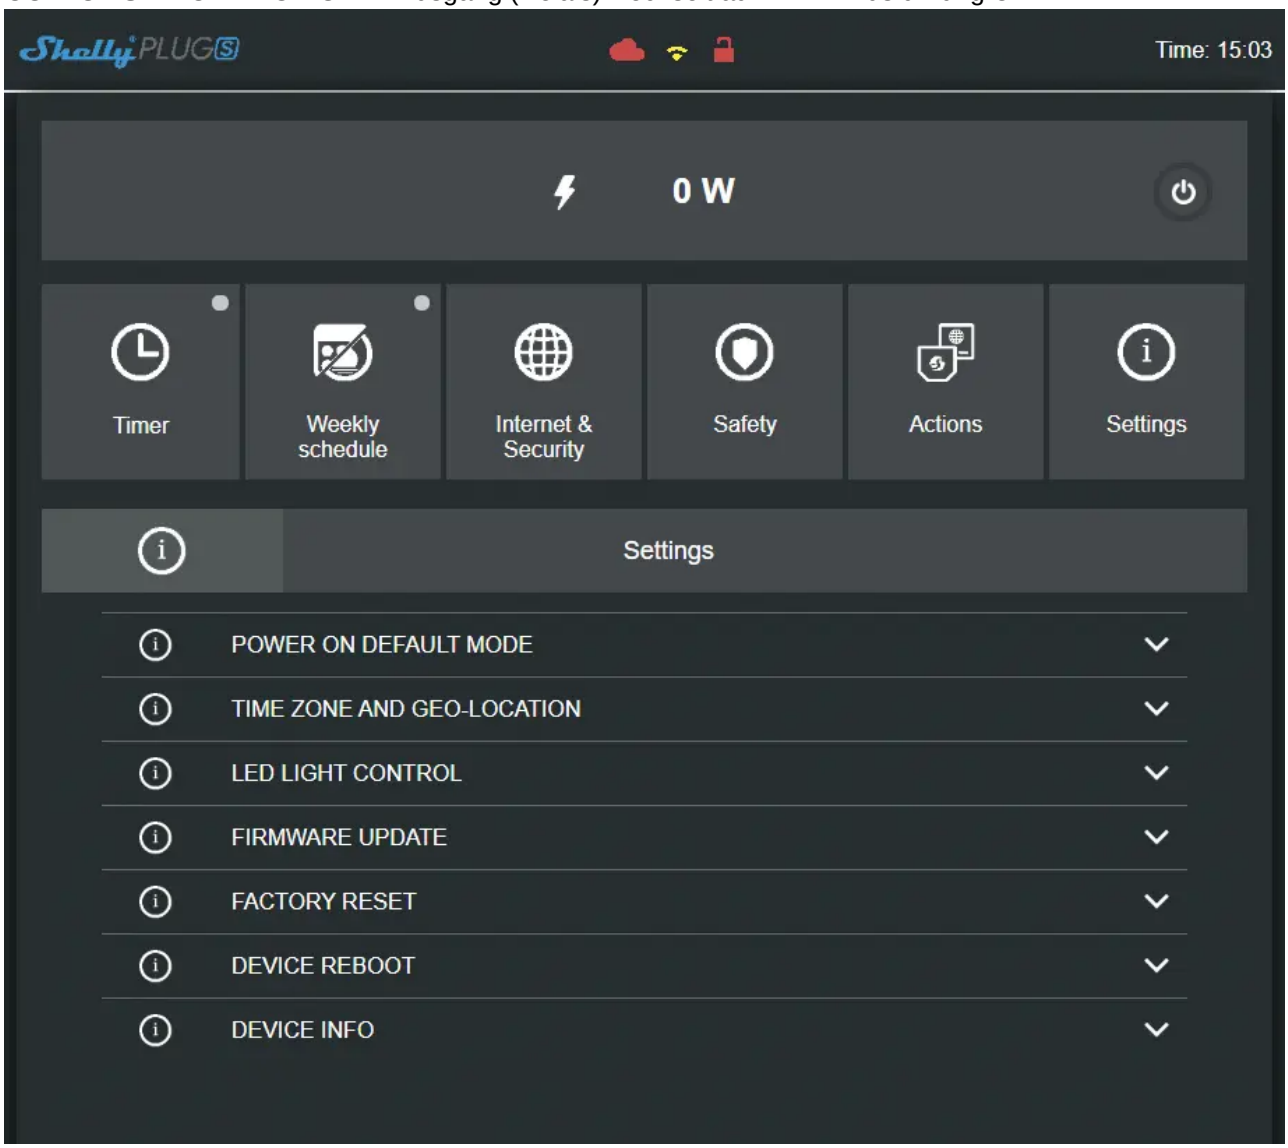

LED LIGHT CONTROL

Konfiguration der Shelly Plug S Staus LED

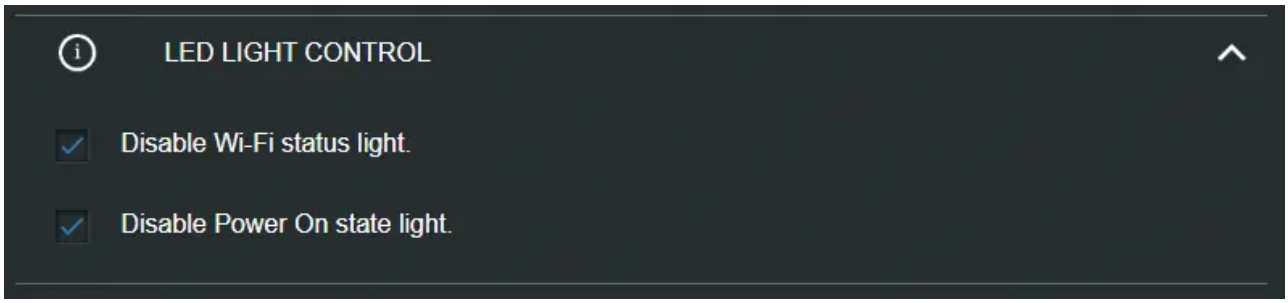

Disable Wi-Fi state light - Deaktiviert die Status-WiFi LED. Aktiviert leuchtet die LED **blau**.

Disable Power On state light - Deaktiviert die Status-Power LED. Aktiviert leuchtet die LED **rot**.

LED-Status:

Blau - schnelles Blinken - **AP Mode**

Blau - langsames Blinken - **CM Mode (keine Cloud)**

Blau - Dauerlicht - **CM Mode (Cloud)**

Rot - Dauerlicht - **Relais EIN**

Rot & **Blau** - schnelles Blinken - **FW Update**