


Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly RGBW2 - Color Mode

Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Ergänzungen speziell für Shelly RGBW2 im Color Mode


Nur für [Shelly RGBW2](#) im COLOR MODE

Hauptmenü


Image not found or type unknown

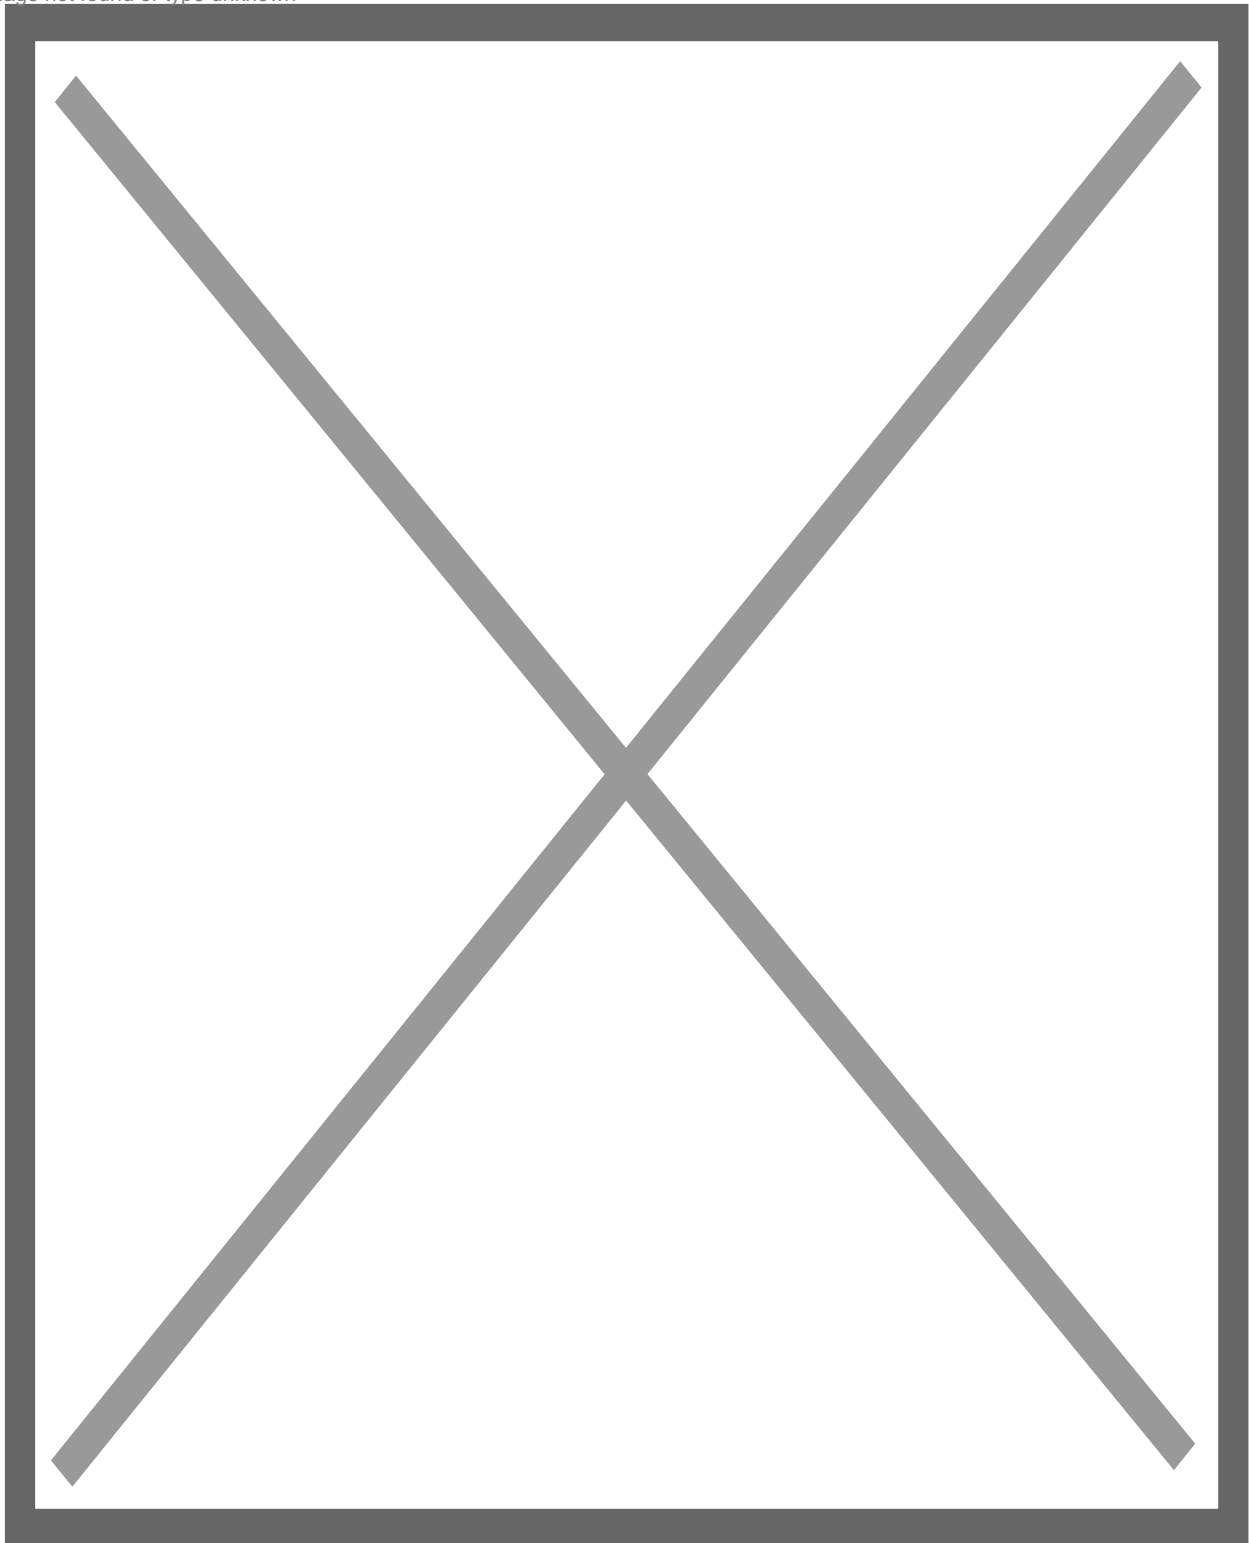

Timer / Weekly Schedule / Internet & Security siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü](#)

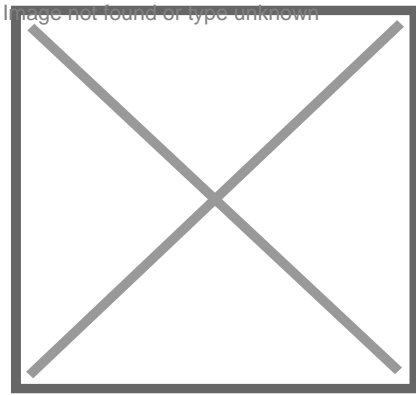

RGBW-Farbkreis zum Einstellen der Lichtfarbe.

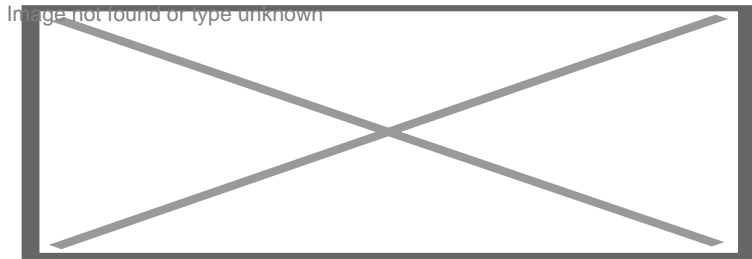

Schieberegler zum Setzen der Farbhelligkeit:

- oben: für Color (RGB)
- unten für Weiß (W/WW)



Setzt die Lichtfarbe auf ROT



Setzt die Lichtfarbe auf GRÜN



Setzt die Lichtfarbe auf BLAU




Setzt die Lichtfarbe auf GELB

Effects

Farbenfrohe Effekte, die zur richtige Stimmung für Ihre Party beitragen.

Image not found or type unknown

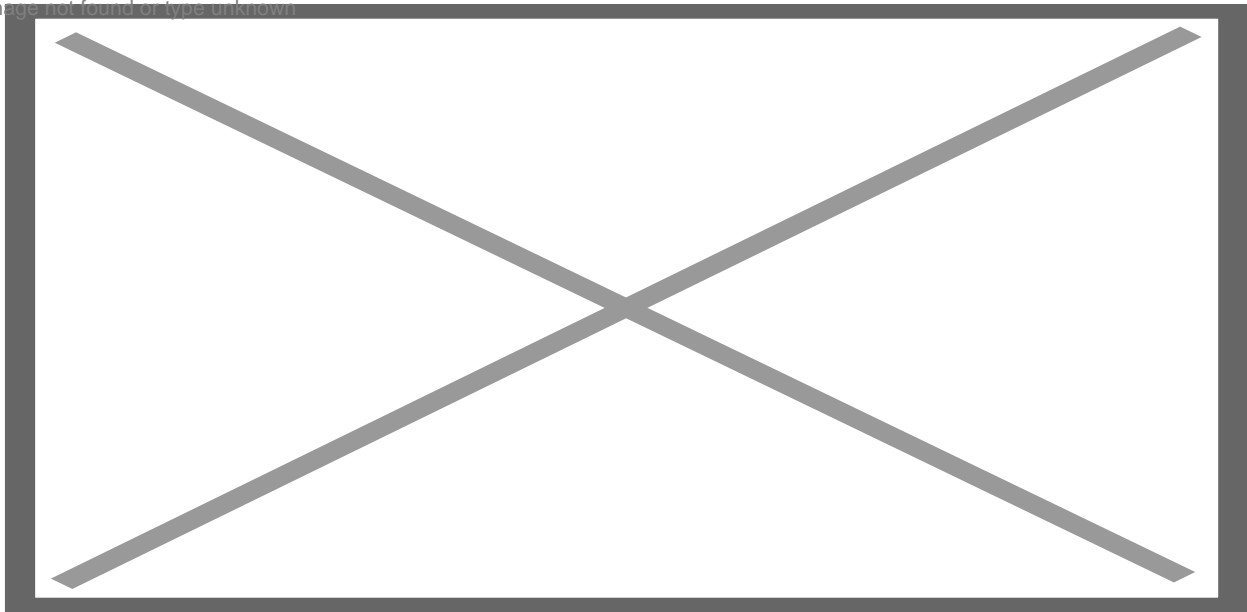

Off - Effekte AUS

Meteor Shower - Meteoritenschauer

Gradual Change - Allmählicher Farbwechsel


Flash - Blinken

Night mode

Mit Aktivierung dieses Modus kann ein Zeitraum und eine Helligkeitsstufe festgelegt werden, in dem jedes Einschalten die Helligkeit auf eine vordefinierte Stufe setzt.

Actions

Image not found or type unknown

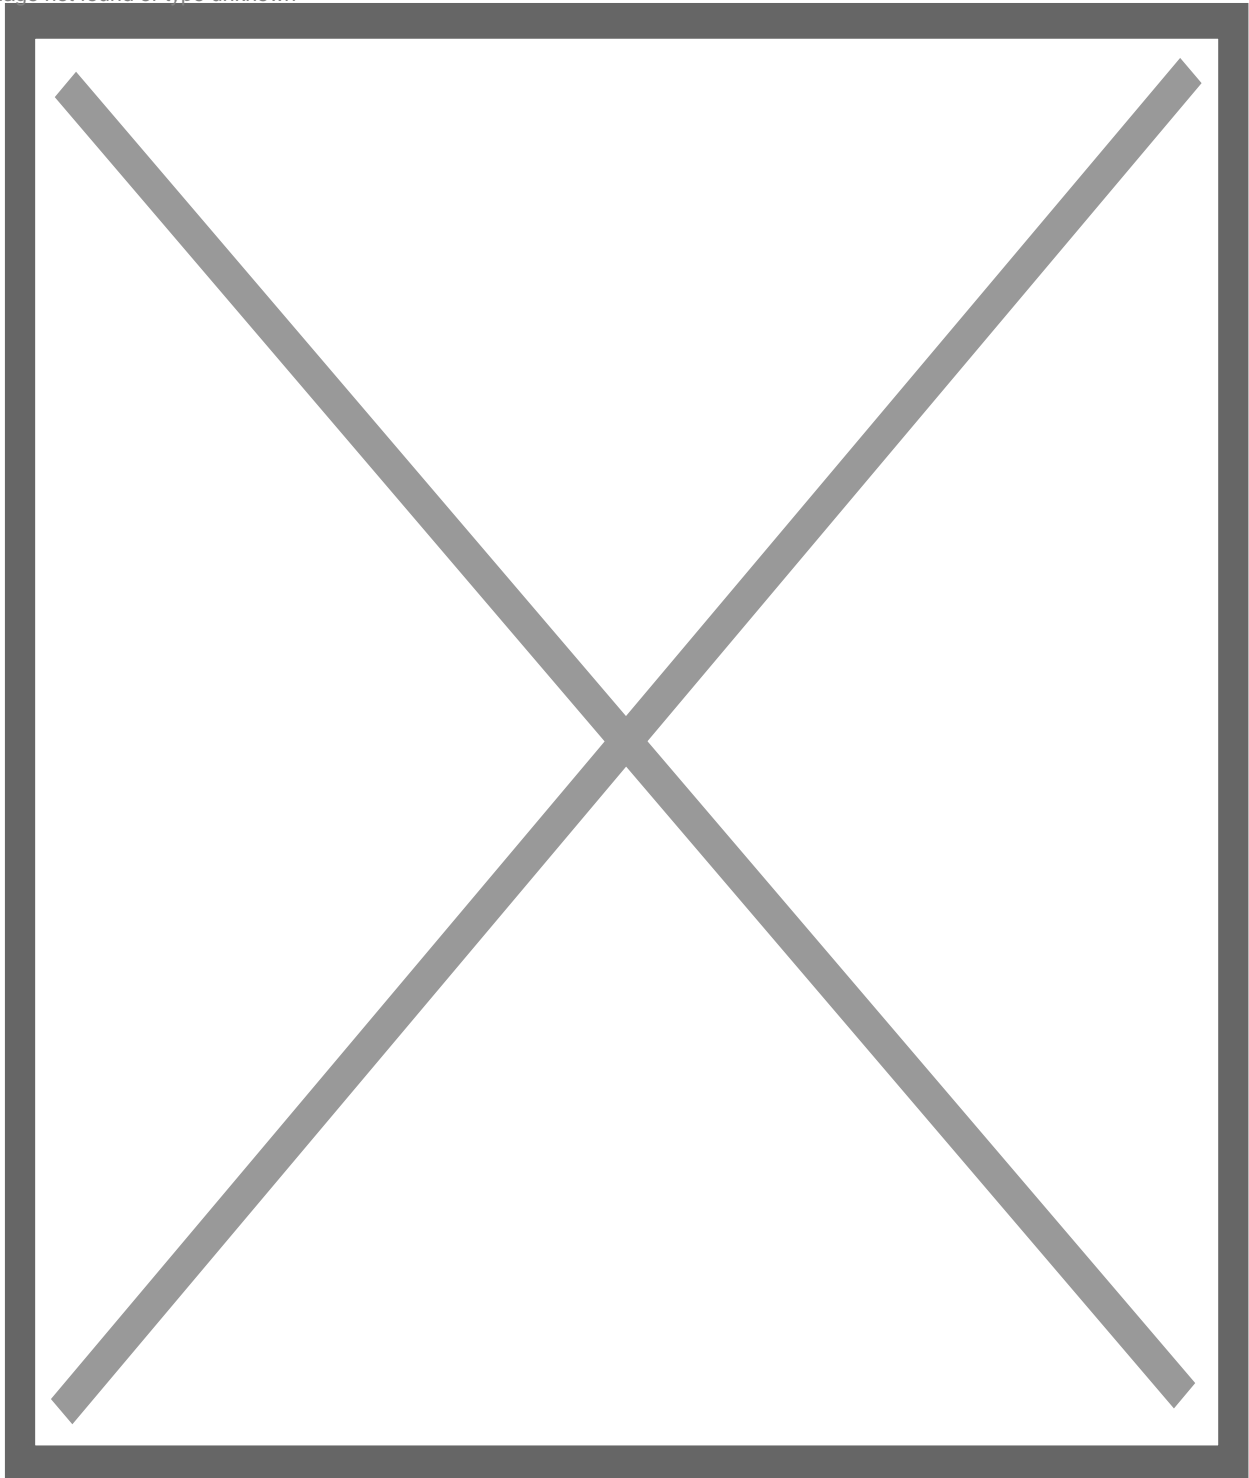

Möglichkeit zum Verwalten anderer Geräte mit einer **HTTP-API** oder zum Aktivieren einer **Szene in IFTTT**.

Weitere Info: [Kommunikation Shelly zu Shelly \(Direct Device to Device communication \(DDD\)\)](#)

BUTTON SWITCHED ON URL - Taste wechselt auf EIN -> Ausführung URL

BUTTON SWITCHED OFF URL - Taste wechselt auf AUS -> Ausführung URL

BUTTON LONG PRESSED URL - Taste lang drücken -> Ausführung URL

BUTTON SHORT PRESSED URL - Taste kurz drücken -> Ausführung URL

OUTPUT SWITCHED ON URL - Ausgang (Relais) wechselt auf EIN -> Ausführung URL

OUTPUT SWITCHED OFF URL - Ausgang (Relais) wechselt auf AUS -> Ausführung URL

? Enable Actions


+ **ADD** - Hinzufügen zusätzlicher Actions des jeweiligen Typs (Achtung! Mehr als 2 Actions können den normalen Betrieb beeinflussen.)

Settings

DEVICE TYPE

Auswahl des Taster- bzw. Schaltertyp

Image not found or type unknown

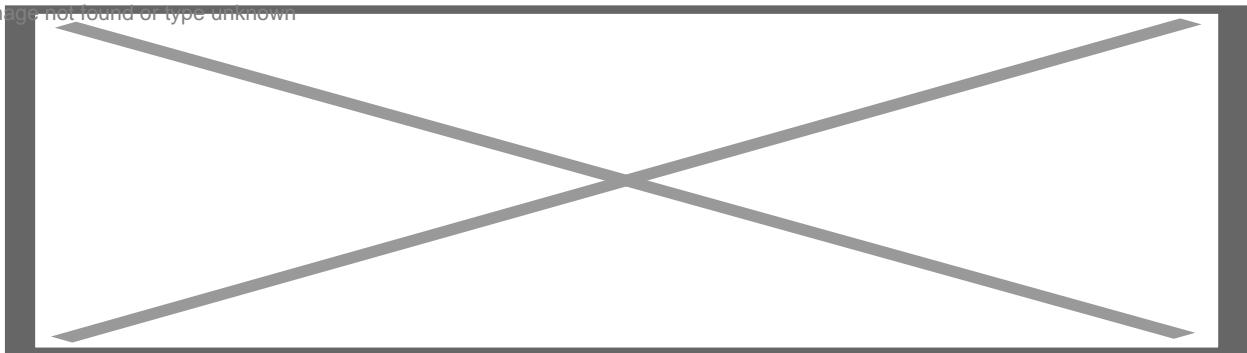

Color: Bei Anschluss eines RGB/RGBW LED-Streifens/Lampe

White: Bei Anschluss von Weißen-LED-Streifen/Lampen (bis zu 4x)

Settings siehe: [Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - Nur für Shelly RGBW2 - White Mode](#)